


En avant première ! Émetteur Full HD par Courant Porteur en Ligne

La solution d'intégration et de diffusion du multimédia HD.

- Numérique Full HD (60Hz), 1920 x 1080
- Petit et compact (Utilisation fixe ou nomade : peut être transporté)
- Couverture du signal assez confortable : jusqu'à 100 mètres par le réseau électrique
- Multiples et divers types de connexions, y compris connexions PC vers TV
- Aucune perte de la qualité d'image – Image fidèle à la source
- Latence faible : inférieure à 30 ms
- Émissions multiples (Emissions de plusieurs périphériques)
- Branchements et installation simples
- Adaptateurs CPL fournis



Branchez simplement le périphérique à l'émetteur

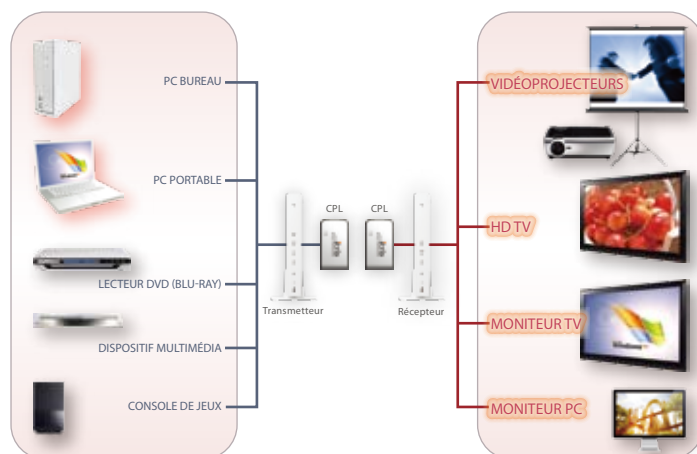

Spécifications Techniques

Signal d'entrée (Émetteur)	- HDMI x 2 jusqu'à 1080p(60Hz), 1920*1080 - Péritel(Entrée) x 1 - RGB(D-Sub) x 1 - Stéréo audio : Analogue, 48kHz 16-bit ADC
Signal de sortie (Récepteur)	- HDMI x 1 jusqu'à 1080p(60Hz), 1920*1080 - Péritel(Entrée) x 1 - Composant x 1 - Stéréo audio : Analogue, 48kHz 16-bit ADC
Encodage	- H.264 - Profil de base avec niveau 4.2
Connexion avec fil	- Modem CPL
Capteur infrarouge	- 3 capteurs infrarouges
Antenne	- Antenne intégrée
Télécommande	- 17 Touches
Port USB (Récepteur)	- Port pour service et mise à jour
Dimensions (LxPxH)	- 195 x 103 x 28mm
Poids	- Émetteur (270g) / Récepteur (270g)
Consommation électrique	- 12V/2A
Garantie	- 2 ans

Modèles


	COULEUR		GEN CODE
	BLANC	NOIR	
Modem CPL	HD-P100W	HD-P100B	3700433803014

Éxiste également en version WIFI HD-W100W ou B

⚠ Précautions d'usage

Itrio ne permet pas l'émission de l'image du périphérique en simultané sur le poste principal et sur le poste secondaire.
Itrio ne permet pas l'émission de votre source principale sur plusieurs écrans secondaires (Multi broadcasting).

Branchez la source que vous souhaitez émettre

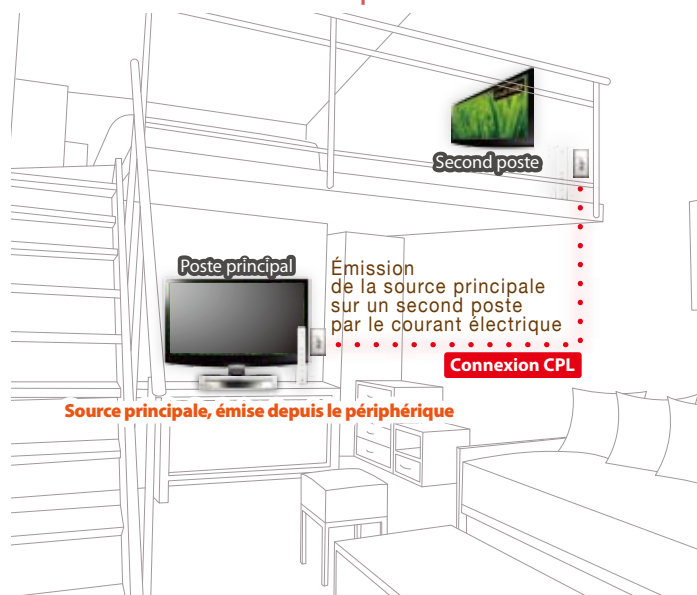

Source principale, émise depuis le périphérique